




HP BOX SERIE

HYDRO MODULE

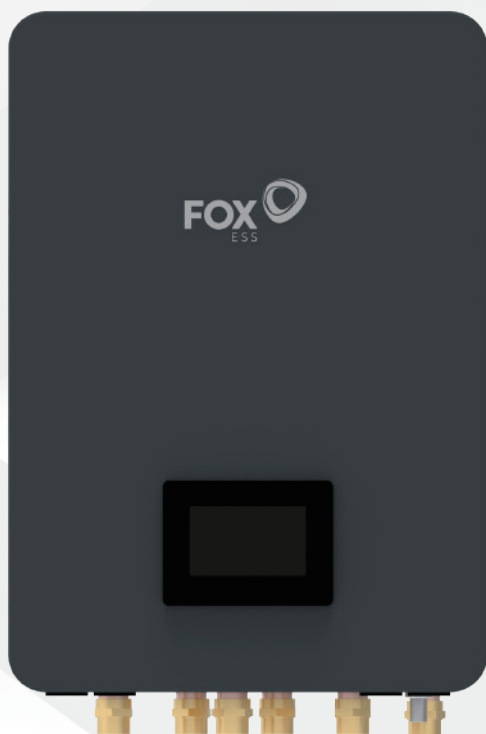

GEOPTIMALISEERDE OPLOSSING

Geïntegreerde hydraulische componenten – back-upverwarming, 3-wegklep, vuilfilter.



MAKKELIJKE INSTALLATIE

Ruimtebesparende oplossing met compact en licht ontwerp.



VEILIGHEID

Integrated dirt filter, pressure relief valve, air vent valve.




INTELLIGENT

SG Ready-functie. Bedrijfsgegevens kunnen via Wi-Fi of LAN naar Fox ESS Cloud worden verzonden.

De Hydro-module biedt een geoptimaliseerde oplossing met een ruimte- en tijdbesparend ontwerp. Het integreert een back-upverwarming, 3-wegklep, vuilfilter, drukontlastingsklep en ontluchtingsventiel, die allemaal bijdragen aan een verbeterde installatie-efficiëntie en algehele betrouwbaarheid.



For more information about the Fox ESS range, visit:
www.fox-ess.com

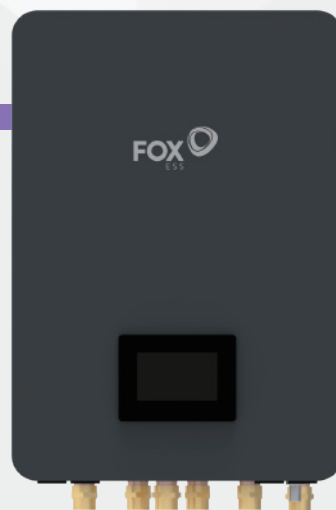

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODEL		HP3 Box-EI-WL	HP1 Box-EI-WL
Voeding		380-415V 3N~50Hz	220-240V ~ 50Hz
Nominale Ingang [W]		9310	3310
Nominale Stroom [A]		14.2	15.1
Afmetingen (B*H*D) [mm]		450*685*284	450*685*284
Verpakkingsafmetingen (B*H*D) [mm]		590*870*380	590*870*380
Elektrische Verwarming [kW]		9	3
Monitoringmodule		WiFi, LAN	WiFi, LAN
Communicatiepoort		RS485	RS485
Display		Bekabelde controller, App, Website	Bekabelde controller, App, Website
Nominale Waterdruk	Heating/cooling circuit [g]	0,3MPa	0,3MPa
	Domestic hot water [g]	1,0MPa	1,0MPa
Gewicht	Net weight [kg]	32	32
	Gross weight [kg]	38	38
Aansluitingen	Heating flow from outdoor unit	G 1"	G 1"
	Heating return to outdoor unit	G 1"	G 1"
	Flow to heating circuit	G 1"	G 1"
	Return from heating circuit	G 1"	G 1"
	Flow to DHW tank	G 1"	G 1"
	Return from DHW tank	G 1"	G 1"
Bedrijfspectrum	Ambient temperature [°C]	5 ~ 45	5 ~ 45
	Water pressure [g]	0,1 ~ 0,3MPa	0,1 ~ 0,3MPa